

THERMATEX Thermofon



THERMATEX Thermofon – минеральная плита с белым акустическим флисом. Она характеризуется очень высокими показателями по шумопоглощению.

Система

C Видимая система, плиты съемные

Форматы

600 x 600 мм, 625 x 625 мм

Толщина/Вес


15 мм (ок. 2,4 кг/м²)

Цвет

Белый, похожий на RAL 9010

Кромки

SK, VT-S 15/24

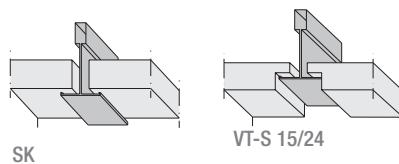

Технические характеристики

Класс строительных
материалов

A2-s1,d0 по EN 13501-1

Шумопоглощение

EN ISO 354
 $\alpha_w = 0,80(H)$ по EN ISO 11654
 NRC = 0,85 по ASTM C 423

Звукоизоляция

$D_{n,f,w} = 28$ dB по EN 10848 (в соответствии с
испытательными актами)

Светоотражение

При белом, похожем на RAL 9010, отражение около 88%

Теплопроводность


$\lambda = 0,038$ W/mK по EN 12667

Влагостойкость

До 95% относительной влажности воздуха

Классификация
чистоты помещения

ISO - Класс 4 (по ISO 14644-1)

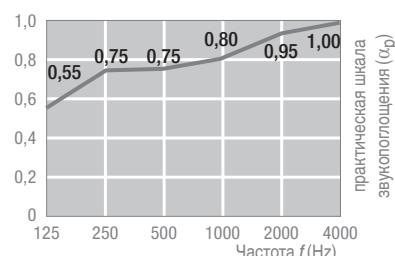

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной.

Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.



Фирма Кнауф АМФ
 ул. Новоалексеевская, д.21, стр. 1
 RUS - 129626 Москва
 Тел.: +7 495 - 933 36 54
 Факс: +7 495 - 933 36 54
 e-mail: amfmoskau@gmail.com

Цвета в каталоге могут отличаться от оригинальных.

Все данные соответствуют актуальному техническому положению.

Необходимо учитывать результаты официальных испытаний по огнестойкости и шумопоглощению, которые окончательно влияют на выбор той или иной системы АМФ. Это исключено при применении, хотя бы частичном, систем других производителей, так как в этом случае ссылка на официальные результаты испытаний является недействительной.

Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

Действуют общие условия продажи, поставки и оплаты. Настоящий каталог считается недействительным после выхода нового тиража.

Возможны ошибки и опечатки.